

# UUSI SORMAT BETONIRUUVI S-CS

Sormat esittelee uuden S-CS betoniruuvin. Uusi betoniruuvityyppi on saatavana kahtena sähkösinkittynä versiona:


- kuusiokannalla (tyyppi S)
- laipallisella kuusiokannalla (tyyppi SS)

## OMINAISUUDET JA EDUT

- helppo asentaa manuaalisesti (kiinto/lenkki/hylsy tms.) avaimella
- voidaan asentaa myös koneellisesti (iskevä ruuvinväännin)
- pieni vaadittava porareian halkaisija
- irroitettava ja uudelleen käytettävä, ankkuria voidaan käyttää tarvittaessa kahdesti
- kiinnitys ilman lepojännityksiä  
= pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet
- turvallinen asennus (ns. mekaaninen lukitus)

## SOPIVAT KIIINNITYSALUSTAT

- betoni
- umpitiili
- luonnonkivi
- kalkkiehkekatiili
- ontelolaatta
- kaikenkokoiset kiinteät kiinnitysalustat

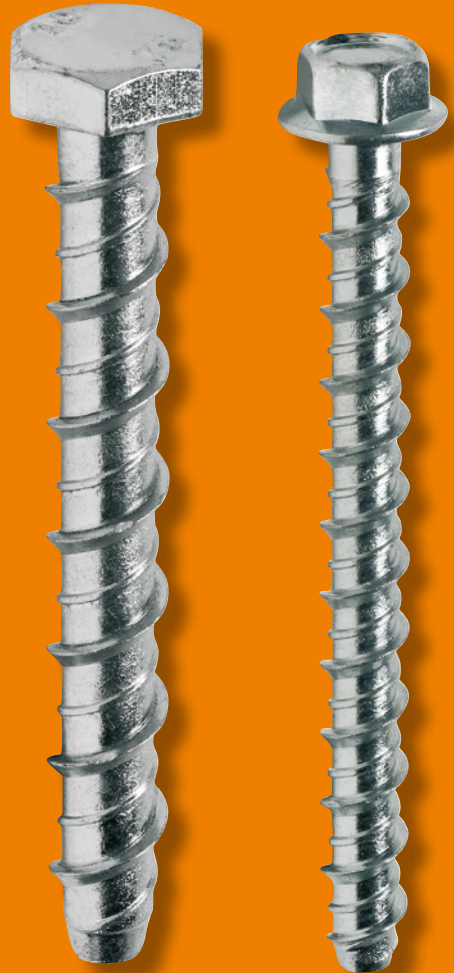

TYYPPI S

TYYPPI SS




# BETONIRUUVI S-CS



## TYYPPI S, KUUSIOKANNALLA, SÄHKÖSINKITTY

TYYPPI	L	t <sub>fix</sub>	d <sub>0</sub>	h <sub>1</sub>	KOODI	PAKKAUS	PAINO
						RASIA/KARTONKI	KG/1000 KPL
10x75 S	75	20	8	65	70815	50 / 250	35,3
10x100 S	100	45	8	65	70820	50 / 250	44,7
10x130 S	130	75	8	65	70825	50 / 250	56,0
12x100 S	100	25	10	85	70830	25 / 125	69,4
12x130 S	130	55	10	85	70835	25 / 125	87,2

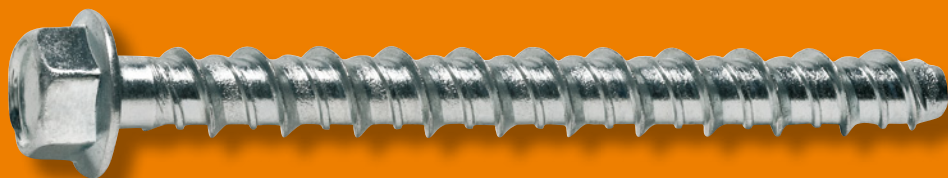

## TYYPPI SS, KUUSIOKANTA LAIPALLA, SÄHKÖSINKITTY

TYYPPI	L	t <sub>fix</sub>	d <sub>0</sub>	h <sub>1</sub>	KOODI	PAKKAUS	PAINO
						RASIA/KARTONKI	KG/1000 KPL
6x40 SS	40	5	5	45	70850	200 / 1000	7,8
6x50 SS	50	5	5	55	70852	200 / 1000	9,2
8x30 SS	30	1	6	35	70854	200 / 1000	10,5
8x50 SS	50	5	6	55	70856	150 / 750	15,0
8x75 SS	75	25	6	60	70858	100 / 500	20,4

L Ankkurin kokonaispituus t<sub>fix</sub> Kiinnitettävä ainespaksuus d<sub>0</sub> Porareian halkaisija h<sub>1</sub> Poraussyvyys

Tyyppi F (uppokannalla, sähkösinkitty) saatavana vuoden 2010 loppuun mennessä. Lisätietoja tuotteista: [www.sormat.com](http://www.sormat.com)

 **SORMAT**  
TRUSTED FIXINGS SINCE 1970